


## **УГЛОВОЕ КОНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ БРУСКОВ ОТКРЫТЫМ СКВОЗНЫМ ШИПОМ.**

### **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.**

Угловое концевое соединение брусков открытым сквозным шипом состоит из двух частей — шипа и проушины. А по названию можно судить о сущности соединения: бруски связаны между собой концами под углом, шип одной детали входит в проушину другой. Такой вид соединения брусков используется при изготовлении рамок, стендов, форточек.

Прочность соединения зависит от точности разметки и выполнения элементов сопряжения — шипа и проушины. Поэтому вам надо научиться качественно запиливать шип и проушину, удалять древесину с помощью долота или стамески.

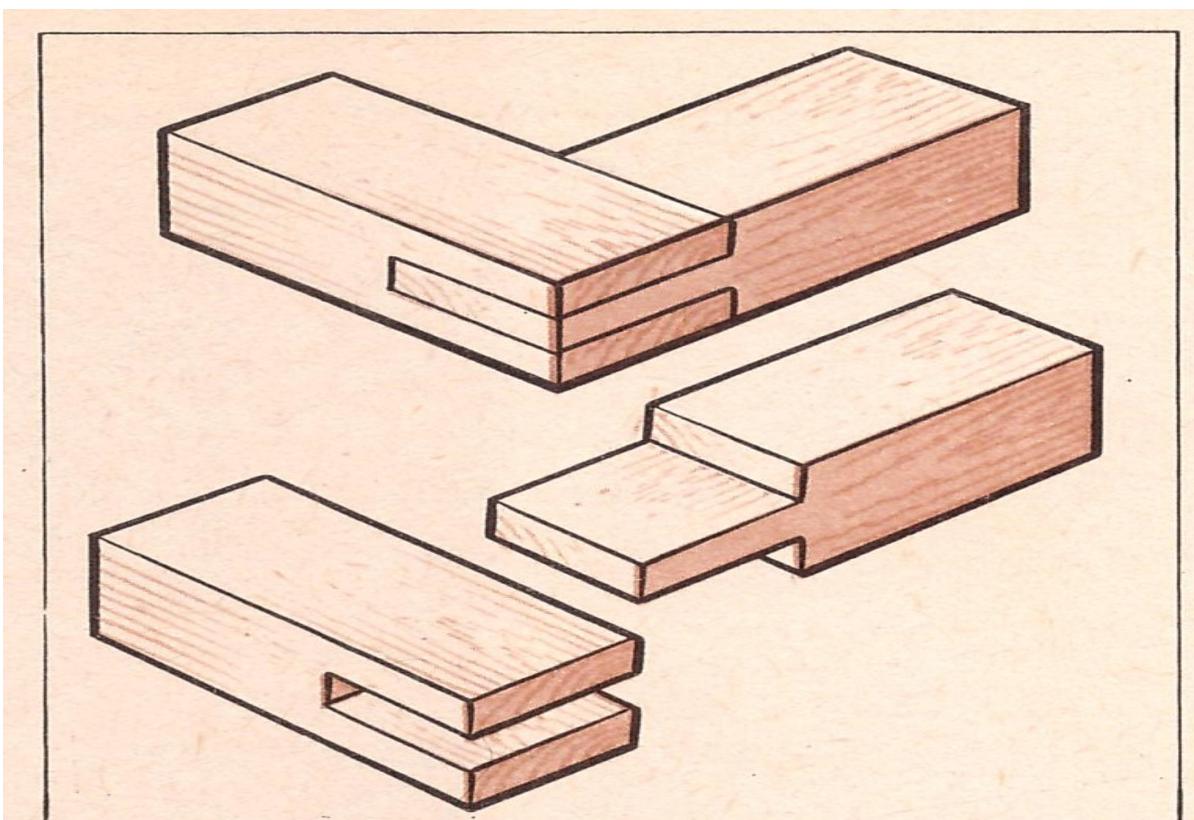

**Угловое концевое соединение брусков открытым сквозным шипом.**