

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ.

При распиливании бревна на пилораме получают пиломатериалы. Существуют различные пиломатериалы. Вам нужно знать и различать следующие пиломатериалы: необрезные и обрезные доски, дощатый и горбыльный обапол (рис. 75). Толщина и ширина пиломатериала может

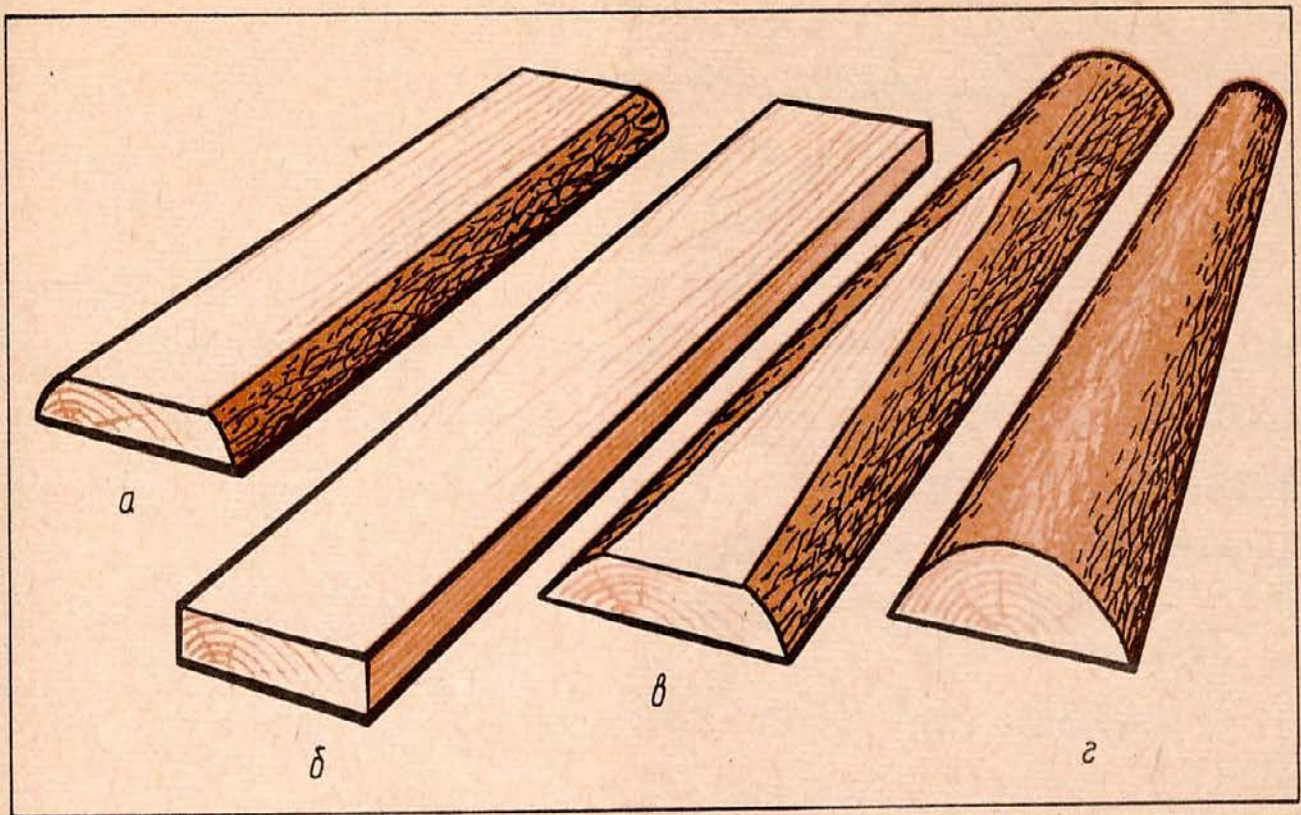


Рис. 75. Пиломатериал: *а* — необрезная доска; *б* — обрезная доска; *в* — дощатый обапол; *г* — горбыльный обапол.

быть различная, но чаще всего от 20 до 50 мм. Толщина досок с обеих сторон одинаковая. Толщина обапола обычно неодинаковая на концах. На пилораме получают доски и дощатый обапол длиной 6,5 м. Горбыльный обапол, как правило, короткий.