

Рисунок 40. Рабочая поза
при распиловке вдоль доски.

Пиление вдоль доски.

Распилить вдоль — значит распилить по длине доски. Чтобы распилить доску по длине, нужно зажать её в заднем зажиме. Встать, как показано на рисунке 40, поставить левую ногу вперёд.

На торце доски, у черты пропила левой рукой можно держать брускочек и по нему направлять полотно пилы (рисунок 41). Сначала не торопясь, осторожно тянут пилу на себя, делая пропил. Когда полотно пилы войдёт в доску, убирают брускочек и продолжают пилить без него. Перед концом пиления работают медленней, без нажима, чтобы не обломить доску и не испортить верстак.


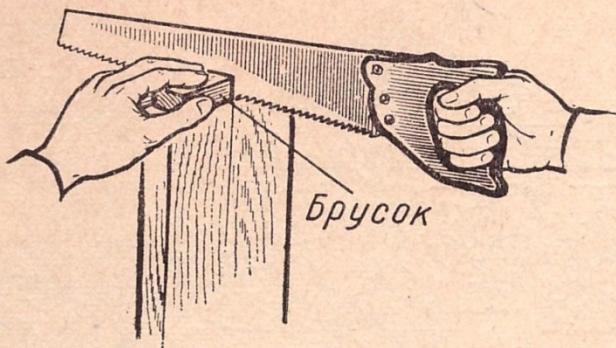


Рисунок 41.
Направление запила
по бруски.

Рисунок 42.

Проверка направления
полотна пилы по угольнику.

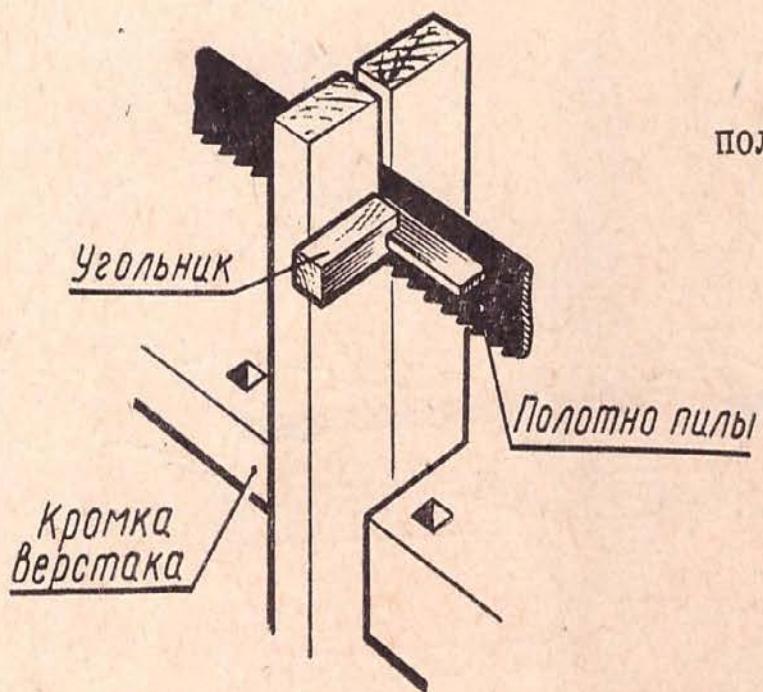

Во время пиления смотрят, чтобы пила двигалась по линии прямо, не наклоняясь вправо и влево. Для этого надо пилить строго по намеченной линии. Проверить отклонение можно и угольником (рисунок 42).

ЗАПОМНИТЕ!

1. Сначала проводят линию на доске и только тогда пилят.
2. Первое движение пилы делают на себя. Второе движение — от себя.
3. На пилу не нажимают.
4. Пилят легко и медленно.
5. Водят пилу прямо, ровно, спокойно.
6. Смотреть надо на линию распила.
7. Пилу в пропиле при остановке работы не оставляют.